


納入用図面

B条件(指定外)積載量	18200 Kg
B条件(指定)積載量	23300 Kg
C条件(指定外)積載量	26900 Kg
C条件(指定)積載量	26900 Kg
D条件(指定、指定外)積載量	26900 Kg

特設車両通行許可限度算定要領を基にした積算量の参考値です。
実乗の積算量は使用トラクタ・運行経路により変動します。

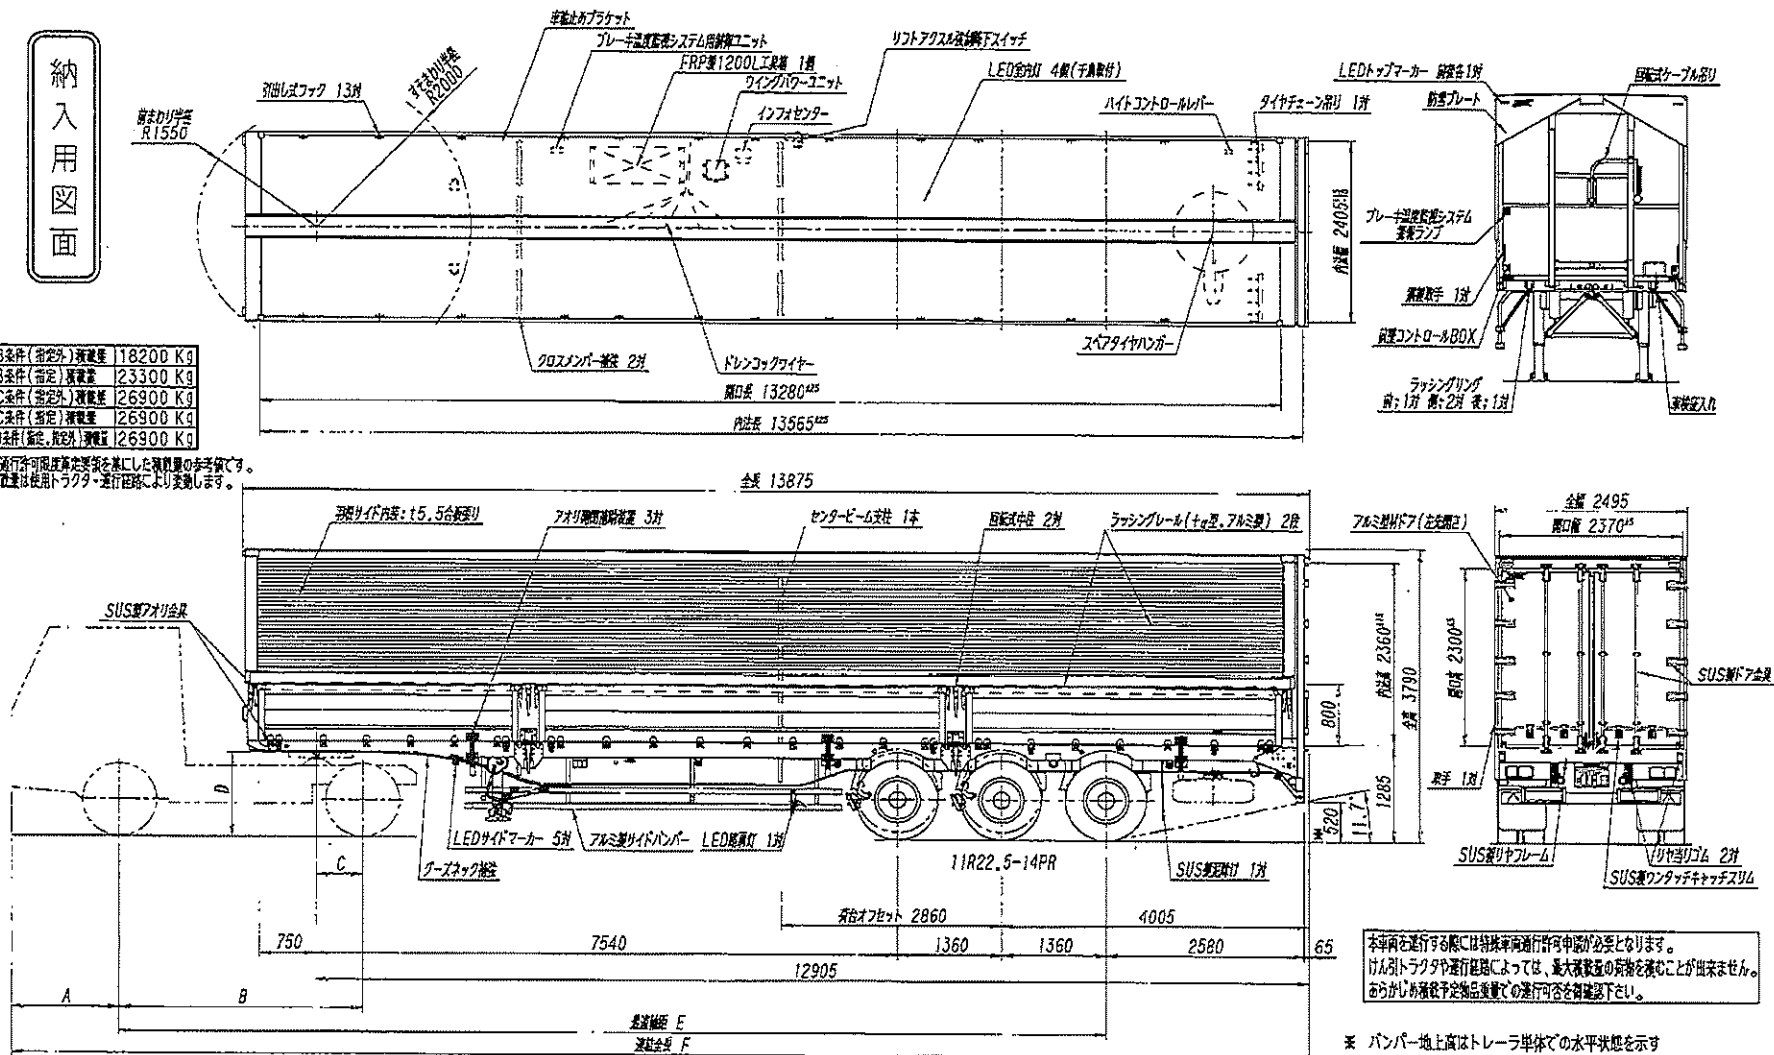

※ バンパー地上高はトレーラ単体での水平状態を示す
カブラー高1160Hで連結時のバンパー地上高は510mm

メモ欄		設定トラクタ 第5輪 11000 Kg. カブラー溝1160以下		塗装仕様		前輪 2070 Kg		岡田自動車販売株式会社 様向		受領印
カブラー溝深さ トラクタ前輪 5.5mm以上 トラクタ前より半径 1650mm以上 トラクタ後より半径 1900mm以下		車軸 : BPW軸 (10TON)		ボデー ファイングレー		後輪 7020 Kg				
		タイヤ : DL SP651 (ミックス)		シャーシ ファイングレー		計 9090 Kg		トレクス PF834118改		図名:
		懸架装置: エアサスペンション (3輪) + リフトアクスル		ホイール シルバーメタリック塗装済		最大積載量 26900 Kg		外観四面図		
		制動方式: スプリング式 (2輪)		リヤバンパー ファイングレー		前輪 10710 Kg		日付: '25.06.09 尺度: 1/60		商談No. 60-2404895
		制脚: 左右連動手動式 NLH813		サイドバンパー 塗装なし		後輪 25280 Kg		製図: 藤部(清) 校図:		
		床 厚: 7.62mm (22mm) (22mm)		アオリ板 ファイングレー		計 35990 Kg		設計: 小川 承認: 上村		日本トレクス株式会社 NIPPON TREX CO., LTD.
		カブラー心: 全面アルミ平板張り				タイヤ負担率 84.2 %				