


トレーラーモービル PLR430AG型 外観四面図

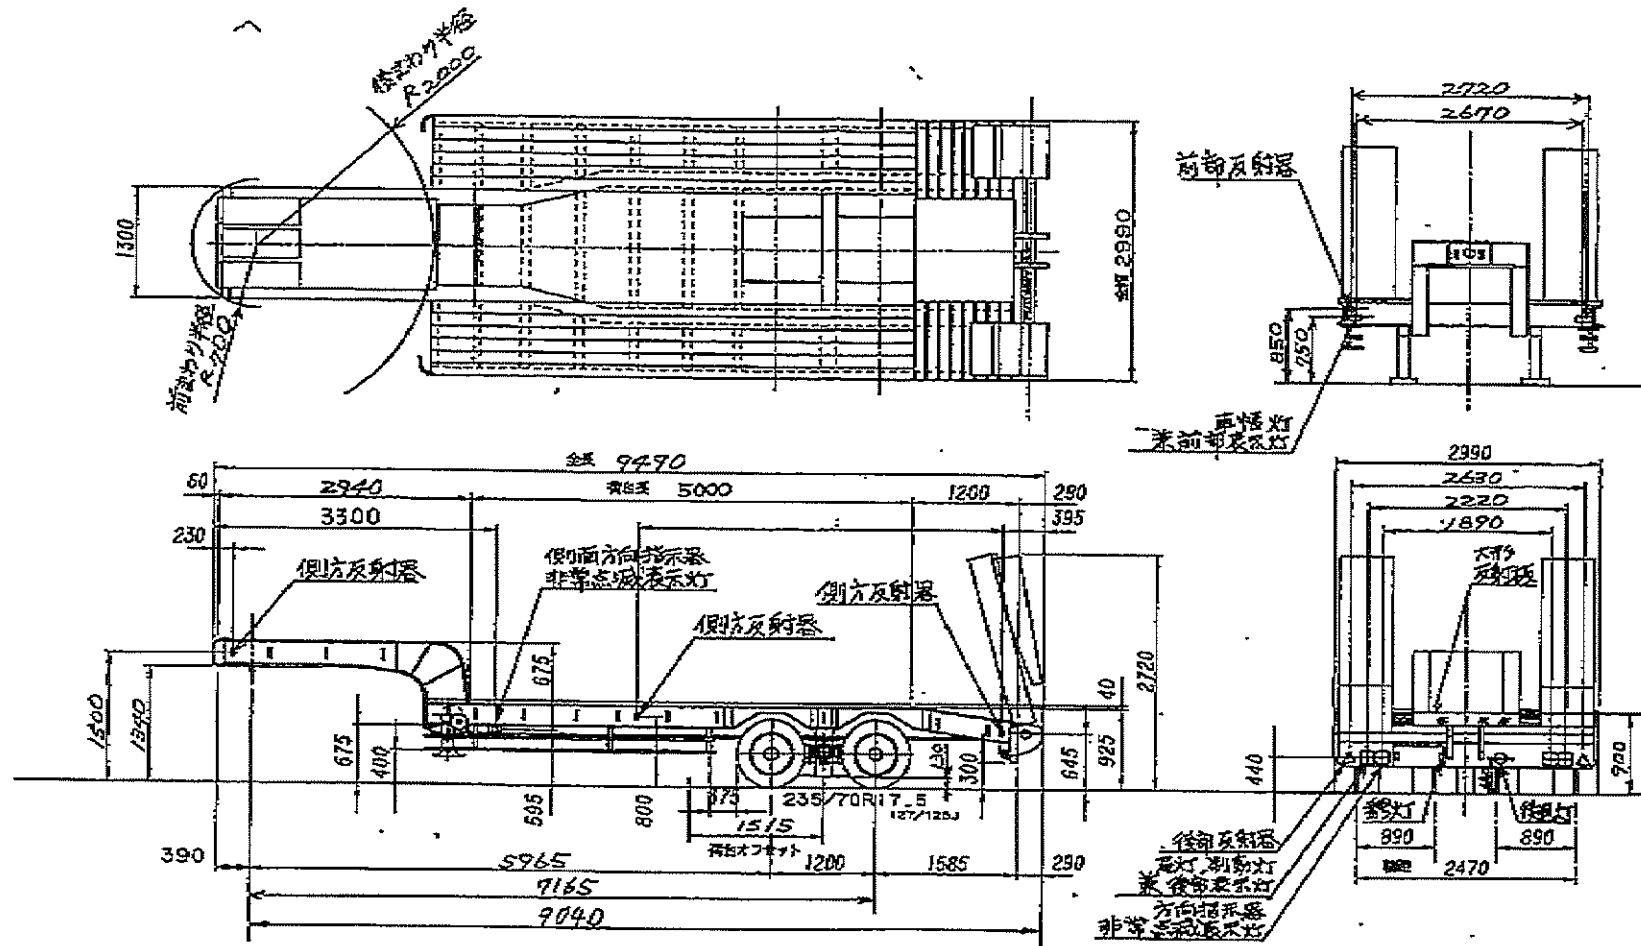

(その1)

諸 元 表

新 型 自 動 車 番 号	類 別 区 分 番 号		
新 型 届 出 年 月 日	仕 様		
交 更 届 出 年 月 日			
車 名 及 び 型 式	長 さ m	9.480	
トレールモービル PLR430AG	幅 m	2.990	
車 台 の 名 称 及 び 型 式	高 さ m	2.720	
トレールモービル PLR430AG	輪 距 m	前 輪 後 輪	
車 体 の 名 称 及 び 型 式	室内又は 荷台の内 m	2.470	
	長 さ	5.000	
	幅	2.990	
	高 さ	0	
製作者等の氏名又は名称	荷台オフセット m	1.515	
日本トレールモービル株式会社	車 両 重 量 kg	前前軸重 1440	
自 動 車 の 種 別		前後軸重	
フ ッ ウ		後前軸重	4730
		後後軸重	4730
用 途		計	10900
貨 物	乗 車 定 員 人		
車 体 の 形 状	最大積載量 kg	25000	
セミトレーラ	車 両 総 重 量 kg	前前軸重 7200	
軸 距 m		前後軸重	
5.965 + 1.200 = 7.165		後前軸重	14350
燃 料 の 種 類		後後軸重	14350
		計	35900
原 動 機 の 型 式	最大安定傾斜角度	左 52 ニッサンデ ィーゼル W-CW620GNT 連結時	
燃 料 の 種 類		右 52 ニッサンデ ィーゼル W-CW620GNT 連結時	
原 動 機 の 型 式	車 輪 配 列	8 . 8	
燃 料 の 種 類	タ イ ヤ	前 輪	
燃 料 の 種 類		後 輪	235/70R17.5 127/125J
燃 料 の 種 類	保安基準緩和項目 (第2条) 車 両 総 重 量 (第4条) 軸 重 (第4条の2) 瞬 接 軸 重 (第4条の2)		